


JIS-ACT-LS

Karamoottorit savunpoistoikkunoille sekä seinä- ja kattoluukuille



Ominaisuudet

- Voidaan käyttää savunpoistokäytössä sekä päivittäisessä tuuletuksessa.
- Ulos- sekä sisään avautuviin ylä-, ala- ja sivusaranoituihin ikkunoihin ja luukkuihin.
- Testattu EN12101-2 standardin mukaan.
- Alumiinikuori, tanko ruostumatonta terästä.
- Elektroninen virtaraja.
- Momenttiraja sulkeutuessa.
- Elinikä: yli 30000 kertaa auki ja kiinni.
- Väri anodisoitu hopea. Tehdastilauksesta myös muita värejä.

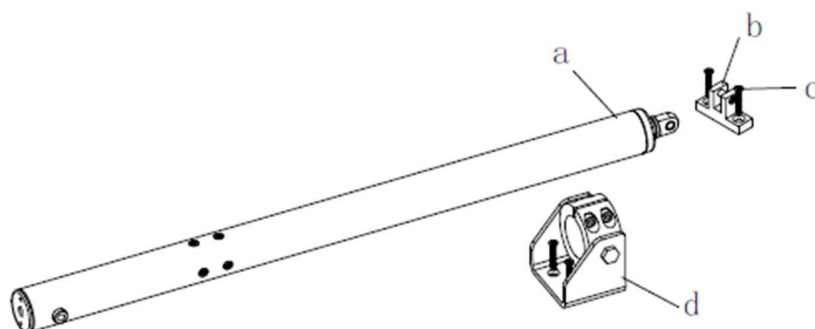


- a. Avaajan kotelo
- b. Tangonpään kiinnike
- c. Tangon kiinnitys ruuvi
- d. Avaajan kiinnike

JIS-ACT-LS

Tekniset tiedot

	24VDC-800N	230VAC-800N
Jännite:	DC 24V +-10%	AC 230V +-10%
Nimellisvirta:	1,2A	0,18A
Voima:	800N	800N
Nopeus:	6 mm/s	6 mm/s
Liikematka:	50-1000 mm	50-1000 mm
Käyttölämpötila:	-20 - +75°C	-20 - +75°C
Suojausluokka:	IP65	IP65
Avaajan kaapeli:	5 johdinta	6 johdinta + maa
Pääterajat:	Elektroninen	

Mitat mm

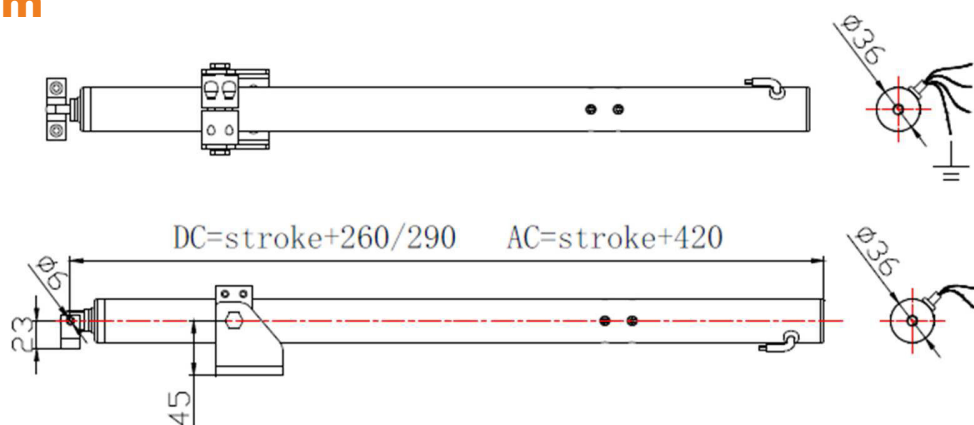

Kytentäkaaviot

		Auki	Kiinni			Auki	Kiinni
Ohjaus 230VAC	Ruskea	L		Ohjaus 24VDC	Ruskea	+	-
	Musta		L		Sininen	-	+
	Sininen	N	N		Vihreä	Täysin auki	
	KeVi	⊕			Harmaa	Yhteinen	
Indikointi	Vihreä	Täysin auki		Valkoinen	Täysin kiinni		
	Harmaa	Yhteinen					
	Valkoinen	Täysin kiinni					

Jasperintie 334
33960 PIRKKALA

Arentitie 9
00410 HELSINKI

Rautatehtaankatu 8
20200 TURKU

Kuormaajantie 6
40320 JYVÄSKYLÄ

Kysy tarjous!

tilaukset@jis.fi
p. 010 327 8730

jis.fi