

MICROEVO2
MICROEVO1

> SOVELLUSVARIAATIOT



Ulosavautuva
ikkuna



Sisäänavautuva
ikkuna



Keskisaranoitu
ikkuna



Valokuvut



Katto- ja sivusaranoitu
ikkuna

Monipuolisuutensa ansiosta MICRO EVO sopii täydellisesti moneen sovellukseen

- > Laaja käyttöjännite ja iskunpituus valikoima.
- > Tested in accordance with the requirements of the European Standard EN 12101 - 2: 2017 - RWA.
- > Mahdollisuus valita iskun pituus suoraan avaajasta.
- > Synkronointitoiminta mahdollistaa useamman avaajan asentamisen samaan ikkunaan.
- > Momenttiraja sulkeutuessaan. Kiinni kohdan säätömahdollisuus.
- > Pehmeä kiinniajo, sulkeutumisen loppuvaiheessa.
- > Electrical double insulation: Class II AC version – Class III DC version.
- > Alumiinikotelo.
- > Pienempi koko.
- > Helppo asentaa uuden kiinnikkeen ansiosta.


Tuotteet

EVO1

- > 1EVO-2701006 Micro evo1, 230VAC, sisältää ulos- ja sisäänpäinavautuvat kiinnikkeet
- > 1EVO-2701015 Micro evo1, 24VDC, sisältää ulos- ja sisäänpäinavautuvat kiinnikkeet
- > 1EVO-2701011 Micro evo1 ikkunakiinnike, sisäänpäin
- > 1EVO-2701023 Micro evo1 moottorikiinnike

EVO2

- > 2EVO-2701010 Micro evo ikkunakiinnike, ulospäin (molemmat mallit)
- > 2EVO-2701070 Micro evo2 moottorikiinnike
- > 2EVO-2701068 Micro evo2 ikkunakiinnike, sisäänpäin
- > 2EVO-2701058-24V-RWA Micro evo2, 24VDC, sisältää ulos- ja sisäänpäinavautuvat kiinnikkeet
- > 2EVO-2701059-230V Micro evo2, 230VAC, sisältää ulos- ja sisäänpäinavautuvat kiinnikkeet

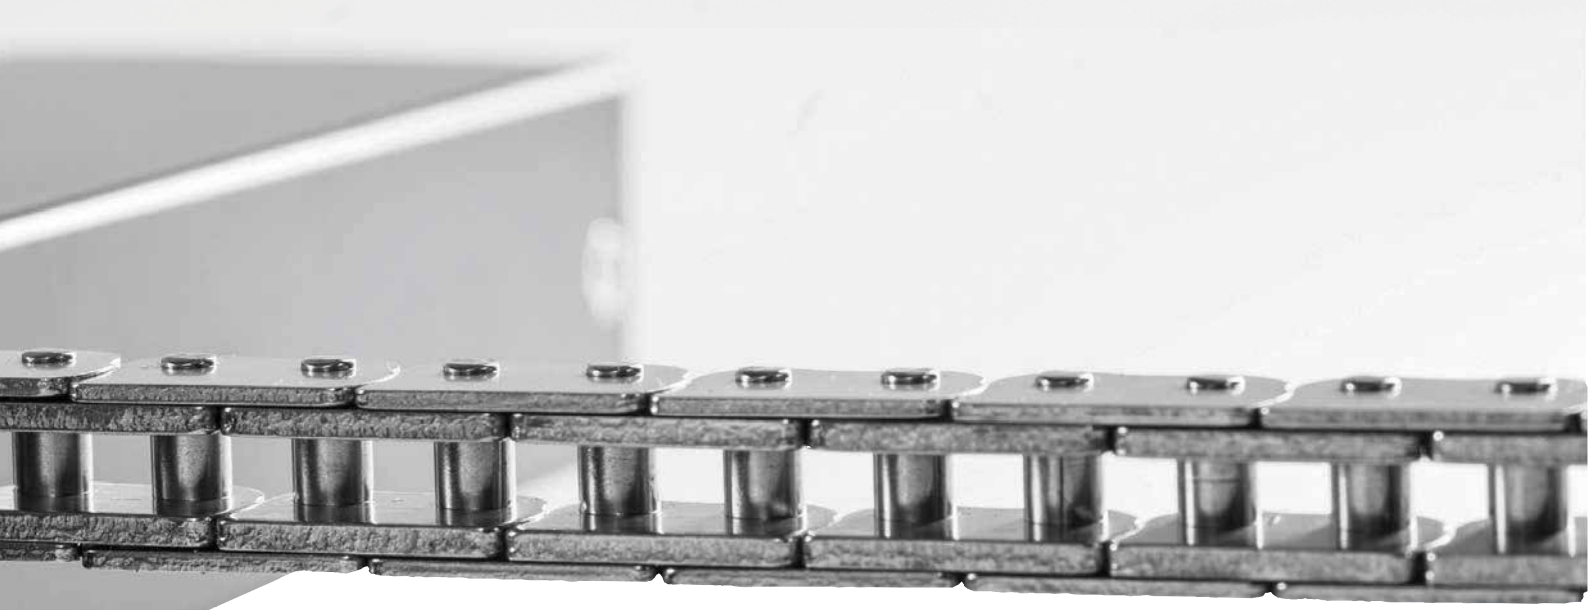

MICRO EVO



Alumiininen avajaan kuori

Värvivaihtoehdot: eloksoitu hopea, (musta RAL 9005 ja valkoinen RAL 9003 tehdastilauksesta)



Ketjunpään kiinnikkeet
pikalukituksella

Kaksinkertainen ketju,
antikorroosio käsittelyllä


MICRO EVO 1



MICRO EVO 2



TEKNISET TIEDOT

	MICRO EVO1	MICRO EVO1	MICRO EVO2	 MICRO EVO2
Jännite	110-240V AC (50-60Hz)	24V DC	110-240V AC (50-60Hz)	(50-60Hz) / 24V DC
Teho / Virta	25W (110-240V AC)	24W (24V DC)	30W (110-240V AC)	28W (24V DC)
Iskunpituudet (mm)	100 - 200 - 300 - 400		150 - 300 - 450 - 600	
Työntövoima	300 N		150 mm - 400 N, 300 mm - 400 N, 450 mm - 350 N, 600 mm - 300 N	
Vetovoima	300 N		400 N	
IP luokitus	IP 32			
Käyttölämpötila	-10°C + 60°C			
Kaapeli	PVC musta - L1000	KUMI musta - L1000	PVC musta - L1500	KUMI musta - L1500
Avaajan värit	Eloksoitu hopea, musta RAL 9005 tai valkoinen RAL 9003. Musta ja valkoinen saatavilla tilauksesta.			
Mitat	L. 390 x H. 35 x W. 59		L. 450 x H. 42 x W. 75	

OMINAISUUDET


Synkronointi	Max 4 avaajaa	Max 4 avaajaa
Pehmeä sulkutoiminto	Kyllä	Kyllä




Iskunpituuden säätö

Kääntyvä
moottorinkannake


AVAAJA

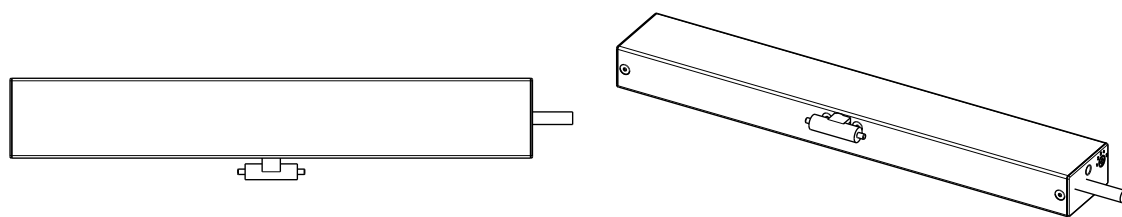


	MICRO EVO1	MICRO EVO2
A	390	450
B	35,1	42
C	59,6	75
D	29,8	37
E	9,15	10

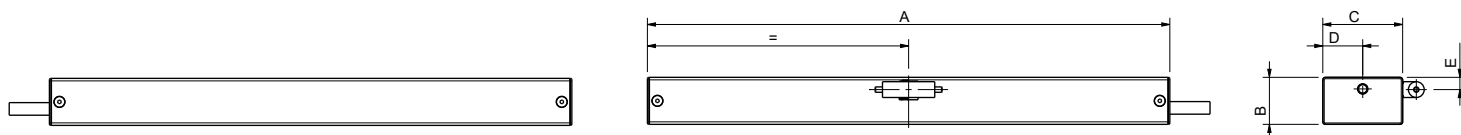


ULOSPÄIN AVAUTUVALLA KIINNIKEELLÄ

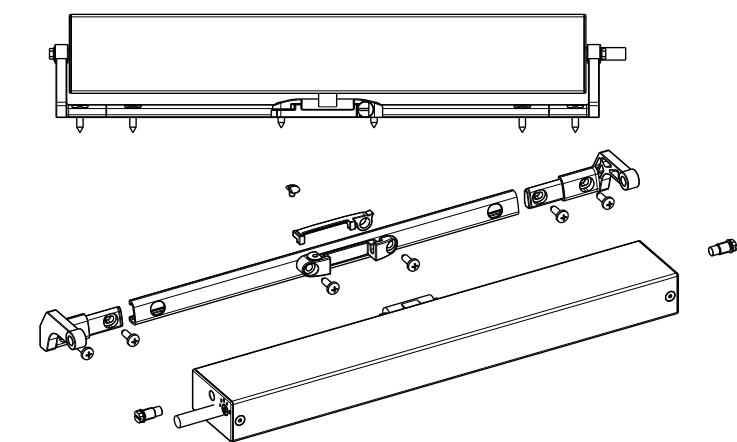


	MICRO EVO1	MICRO EVO2
F	40	40
G	70	70
H	294	354
I	410	470
J	12	12
K	9	9
L	21	23
M	48	55
N	78	92
O	18	18
P	11	18,5
Q	20	24

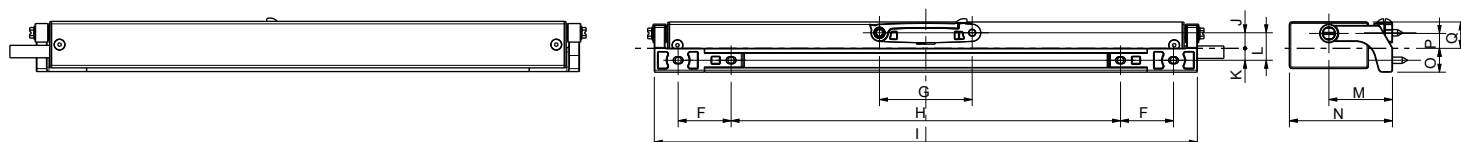

SISÄÄNPÄIN AVAUTUVALLA KIINNIKEELLÄ

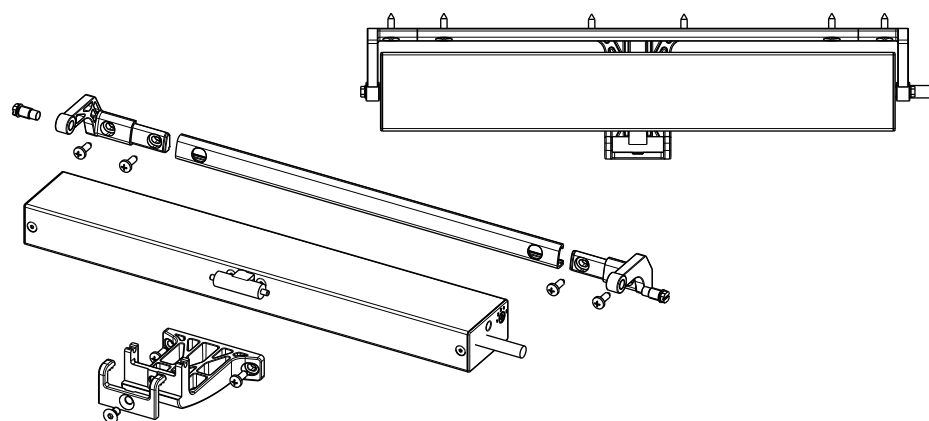

	MICRO EVO1	MICRO EVO2
R	40	48
S	31,5	37,5
T	20	20
V	48	57,5
W	88	100,5
X	99	112
Y	40	40
Z	70	70
Ä	86	86
Å	294	354
Ö	410	470
AA	10	15
BB	11	14
CC	21	24

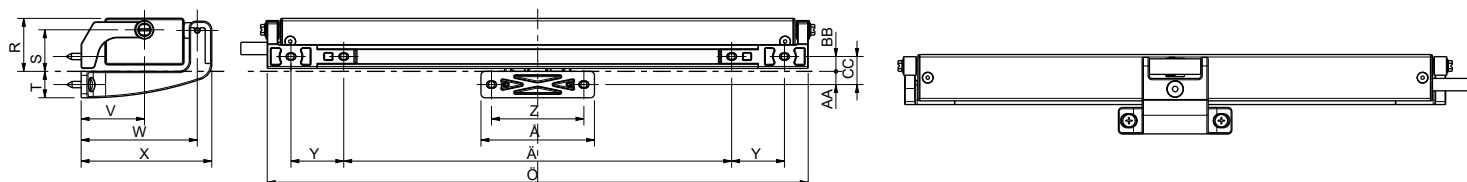



Toimipaikat:

Jasperintie 334, 33960 PIRKKALA
Arentitie 9, 00410 HELSINKI
Rautatehtaankatu 8, 20200 TURKU
Kuormaajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

www.jis.fi